


5~32/5吨单主梁吊钩门式起重机

5~32/5t Single Main Beam Hook Portal Bridge Crane

外形尺寸图: Outer size Diagram

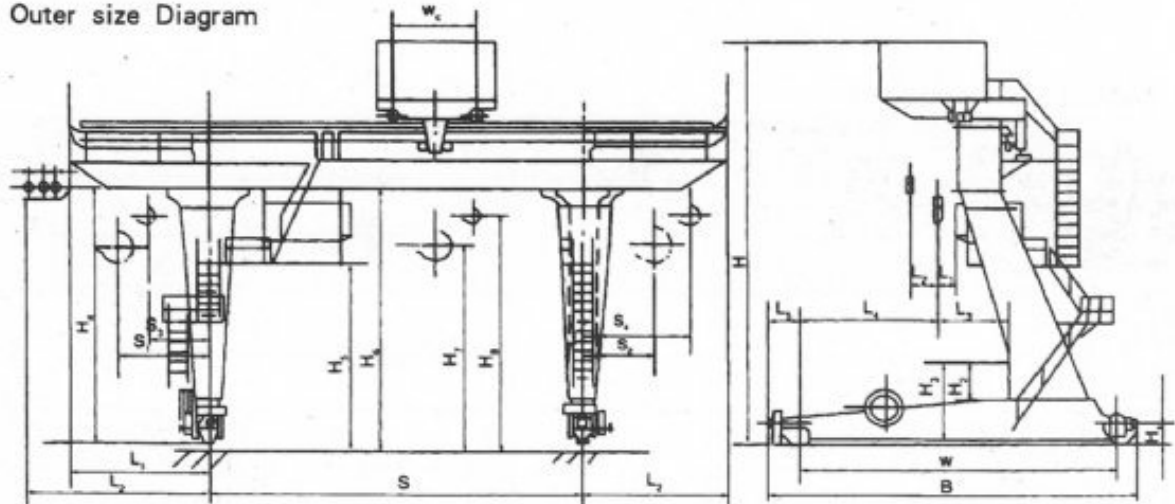

技术参数: Technological parameter

起重量 Lifting Weight		t	5					10				
跨度 Span		m	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35
起升高度 Lifting Height			10			11		10			11	
工作级别 Classification group			中级					中级				
速度 Speed	起升 Lift	m/min	12.75					9.7				
	小车运行 crab travel		33.7					39.7				
	大车运行 crab travel		46.3	40			39.6	40				
电动机 Motor	起升 Lift	Type/kw	YZR160L-6/11					YZR200L-8/18.5				
	小车运行 crab trave		YZR132M ₁ -6/2.5					YZR132M ₂ -6/4				
	大车运行 crab travel		YZR160M ₂ -6/8.5	YZR160L-6/13X2			YZR160M ₂ 6/8.5X2	YZR160L-6/13X2				
重量 Weight	小车 Hcrab	t	2.92	2.93	2.95	2.96	4.21	4.23	4.26			
	总重量 Total Weight		32.4	34.8	41	49	52	41.3	45	48.7	58.3	62.4
最大轮压 Max.Wheel Load		KN	160	166	185	213	233	225	236	239	286	298
荐用钢轨 Steel track			43kg/m					43kg/m				
电源 Power Supply			三相交流 3-phase A.C. 50Hz 380v									

起重量 Lifting Weight		主 primary	t	16					20					32				
		副 secondary		3.2					5					5				
跨度 Span				18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35
起升高度 Lifting Height		主 primary	m	10			10.5		10			11		10		11		
		副 secondary		10.5			11.5		10			11		10.85		11.85		
工作级别 Classification group									中级									
速度 Speed	起升 Lift	主 primary	m/min	7.9					9.2					7.6				
		副 secondary		19.7					19.4					19.5				
	小车运行 crab trave			39.7					39.7					38.6				
	大车运行 crab travel			40			47.1		40			47		37.9			41	
电动机 Motor	起升Lift	主 primary	Type/ kw	YZR225M-8/26					YZR250M ₁ -8/35					YZR280M-10/55				
		副 secondary		YZR160L-6/13					YZR200L-8/18.5					YZR200L-8/18.5				
	小车运行 crab trave			YZR160M ₁ -6/6.3					YZR160M ₁ -6/6.3					YZR160M ₂ -8/8.5				
	大车运行 crab travel			YZR160L-6/13x2			YZR200L-8/18.5x2		YZR160L-6/13x2			YZR200L-8/18.5x2		YZR160L-6/13x2			YZR200L-8/18.5x2	
重量 Weight	小车 Hcrab		t	8.3			8.4		8.7			8.8		12.8			13.0	13.1
	总重量 Total Weight			49.1	53	57.2	70.7	75.1	53.7	57.7	65.5	75.3	80.2	72	75	82	96	103
最大轮压 Max.Wheel Load			KN	298	306	307	370	383	340	346	362	419	432	530	540	580	630	690
荐用钢轨 Steel track				43kg/m					43kg/m					43kg/m QU80				
电源 Power Supply				三相交流 3-phase A.C. 50Hz 380v														

单主梁吊钩门式起重机 (5~32/5t)
Single Main Beam Hook Portal Bridge Crane(5~32/5t)

基本尺寸: Basic size

起重量 Lifting Weight	跨度 Span	尺寸 (mm) Size																								
		W	WC	B	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	L ₁	L ₂	L ₃	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄		
5	18	6500		8021	12942	577	1360	2510	9610	7177	9447										2620	915	5000	5000		
	22									7077	9347										10000					
	26	1700		660	1250	2600	9530	7027	9297				590		1800	2950	975									
	30		7000				8583	13942	10360							7827	10097								11000	8706
	35									7627	9897															
10	18	7000		8583	13597		1340	2690	9950	7507	9737										2900		5000	5000		
	22										7407										9677					
	26	2300		660		1328	2780	10950			9677				570		1800		975							
	30		7500						9083	14597	8001							10277	11000						9006	9312
	35									7907	10177															
16/32	18	7000		8583	13817	660	1252	2602	9940	7407	9677		7212	7806							2900	975	5000	5000	4750	5250
	22										7307		9575													
	26	2600					1315	2767	9780	7207	9477			7206	7812		650	700	1800	3150						
	30		7500							9279	14817		762	10780	7907					10177						
	35										7807	10017														
20/5	18	7500		9083	13847	660	1315	2767	7280	7280	9550										3100	975	5000	5000	3520	6480
	22																									
	26	2800						1291	2843	7180	7180	9450					650	130	1800	3400	1043					
	30		8000							9779	14847	762								7180						7780
	35										7180	9950														
32/5	18	8000		9700	14181	1150		3224		9696											3335	1982	6685	3315	5000	5000
	22							10400																		
	26	2800			150	1672	3420	10570		10296					790		1980		3570	1522						
	30		8500					11780		15283								11300							10192	
	35																									