


5~50/10吨双梁吊钩门式起重机


5~50/10T Double Beam Hook Portal Bridge Crane

外形尺寸图: Outer size Diagram

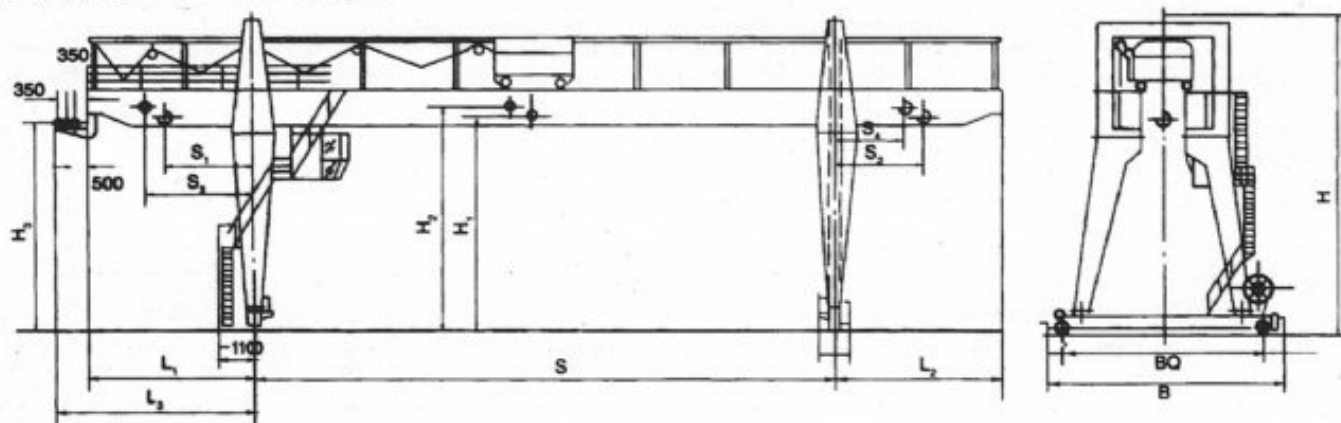

起重量32/5与50/10下横梁结构(虚线部分及括号内数据为50/10时下横梁结构)

The structure of lowe beam shown for both of cart travelling speed of 34.5m/min and 36m/min (date in brackets and shown as dotted line for the speed of 36m/min only.)



起重量 Lifting Weight			t	5					10					16/3.2					20/5																		
工作级别 Classification group				A5																																	
跨度 Span			S(m)	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35														
起升高度 (m) lifting H.	主 primary		H ₁ (m)	11					11					11					11																		
	副 seconeary		H ₂ (m)											11.7					11.6																		
速度 Speed	起升 lift	主 primary	m/min	11.4					7.6					7.9					7.2																		
		副 seconeary												19.7					19.7																		
	小车运行 crad travel			31.3					43.8					44.6																							
	大车运行 crad travel			37.2		39.6			37.2		39.6		38.8		46.3		39.6		38.8		45.8		46.3		39.6		38.8		46.3		39.6						
总功率 motor total power			KW	28.1		32.5		41.5		28.1		32.5				41.5		49.5		60		69		68.2		77		64		73		81					
主要尺寸 (mm) Main Size			H	14640				14740				15340				15440		15616		15540		15640		15716		15816		15640		15716		15816					
			H ₃	9669				10469		10269		10200		10100		10600		10244		10044		9944		10544		10544		10203		10003		9903		10703		10503	
			L ₁	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12000	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992				
			L ₂	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12000	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992				
			L ₃	8492	9492	10492	11492	13492	8492	9492	10492	11492	13492	8492	9492	10492	11492	13492	8492	9492	10492	11492	12500	8492	9992	10492	11492	12500	8492	9992	10492	11492					
			S ₁	5000	6000	7000	8000	9000	5000	6000	7000	8000	9000	5000	6000	7000	8000	9000	5000	6000	7000	8000	9000	5000	6000	7000	8000	9000	5000	6000	7000	8000	9000				
			S ₂																																		
			S ₃													5810		6810		7810		8810		9810		5870		6870		7870		8870		9870			
			S ₄													4190		5190		6190		7190		8190		4130		5130		6130		7130		8130			
			B	9583		10779				9583				10779				9779				11245				9779				11245							
B ₀	8700		9000				9700				10000				10000				9000				10600				9600										
最大轮压 Max.Wheel Load			KN	166	174	183	222	232	211	216	225	273	144	320	343	350	198	205	393	397	202	237	235														
荐用钢轨 Steel track			43kg/m																																		
电源 Power Supply			三相交流 3-phase A.C. 50hz 380v																																		

双梁吊钩门式起重机 (32/5~50/10t)

Double Beam Hook Ptotal Bridge Crane(32/5~50/10t)

技术参数: Technological parameter

起重量 Lifting Weight		t	32/5					50/10				
工作级别 Classification group			A5									
跨度 Span		S(m)	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35
起升高度 (m) lifting H.		主 primary	H ₁ (m)					11				
		副 secondary	H ₂ (m)					12.9				
速度 Speed	起升 Life	主 primary	m/min					7.5				
		副 secondary						19.7				
	大车运行 crad travel		45.8	37.2	39.6		37.4	36				
	小车运行 crad travel		42.4					39.6		37.4		36.7
总功率 motor total power		KW	90.5		99.3			123.5				141.5
主要尺寸 (mm) Main Size		H	16116			16216	16266	17820			17870	17920
		H ₃	11179	11079	11079	11679	11579	10786	10586	10386	10286	11986
		L ₁	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992
		L ₂	7992	8992	9992	10992	12992	7992	8992	9992	10992	12992
		L ₃	8492	9492	10492	11492	13492	8492	9492	10492	11492	13492
		S ₁	5000	600	7000	8000	9000	5000	6000	7000	8000	9000
		S ₂										
		S ₃	5980	6980	7980	8980	9980	6195	7195	8195	9195	10195
		S ₄	4020	5020	6020	7020	8020	3805	4805	5805	6805	7805
		B	10745			11245		10940			11440	
		B ₀	9600			9700		9700			9800	
最大轮压 Max.Wheel Load		KN	270	272	277	303	316	387	389	393	422	433
荐用钢轨 Steel track		43kg/m 或QU70										
电源 Power Supply		三相交流 3-phase A.C. 50hz 380v										

双梁吊钩门式起重机 (75/20~100/20t)

Double Beam Hook Ptotal Bridge Crane(75/20~100/20t)

技术参数: Technological parameter

起重量 Lifting Weight			t	75/20	100/20
工作级别 Classification group			A5		
跨度 Span			S(m)	40	16
起升高度 (m) lifting H.	主 primary		H ₁ (m)	22	16
	副 secondary		H ₂ (m)	22	17.5
速度 Speed	起升 Life	主 primary	m/min	6.25	4.62
		副 secondary		9.28	9.28
	大车运行 crad travel			38.9	17.8
	小车运行 crad travel			38.9	13.1
电动机 Motor	起升 Life	主 primary		YZR315M-10/85	YZR315M-10/85
		副 secondary		YZR250M1-8/35	YZR250M1-8/35
	大车运行 crad travel			YZR160L-6/11x4	YZR132M2-6/4X4
	小车运行 crad travel			YZR180L-8/11	YZR160M1-6/6.5
重量 Weight	小车 Hcrab			24.99	29.81
	总量 total weight			202.03	121.5
最大轮压 Max.Wheel Load			KN	27.8	21.6
荐用钢轨 Steel track				QU80	QU80
电源 Power Supply				三相交流 3-phase A.C. 50Hz 380v	